



|   |  |
|---|--|
| <b>Description:</b>                               | Borne Bravo 1200mm                     |
| <b>Numéro d'article:</b>                          | DFBO50-10                              |
| <b>GTIN:</b>                                      | 4250912311336                          |
| <b>Numéro de tarif douanier:</b>                  | 39269097                               |
| <b>Matériel:</b>                                  | Polyéthylène                           |
| <b>Largeur (mm):</b>                              | 225                                    |
| <b>Hauteur (mm):</b>                              | 1200                                   |
| <b>Profondeur/Longueur (mm):</b>                  | 225                                    |
| <b>Diamètre (mm):</b>                             | 200                                    |
| <b>Poids, net (kg):</b>                           | 19,3                                   |
| <b>Poids brut (kg):</b>                           | 20,491                                 |
| <b>Largeur sans platine (mm):</b>                 | 200                                    |
| <b>Profondeur sans platine (mm):</b>              | 200                                    |
| <b>Coloris:</b>                                   | jaune - noir                           |
| <b>Largeur platine (mm):</b>                      | 225                                    |
| <b>Profondeur platine (mm):</b>                   | 225                                    |
| <b>Hauteur platine (mm):</b>                      | 10                                     |
| <b>Couleur platine:</b>                           | noir                                   |
| <b>Secteur d'application:</b>                     | Utilisation Intérieur et extérieur     |
| <b>Montage:</b>                                   | verrouillage                           |
| <b>Livraison:</b>                                 | pré-assemblée                          |
| <b>Nombre de trous de fixation:</b>               | 4                                      |
| <b>Fixation incluse:</b>                          | Vis à béton M12 x 80 mm                |
| <b>Résistance testé á (Joule):</b>                | IMPACT ZONE 4: 90° 4.000 J             |
| <b>Véhicule:</b>                                  | Chariot élévateur GPL                  |
| <b>Correspond à un poids de véhicule de (kg):</b> | 4.320 kg                               |
| <b>Vitesse d'impact du véhicule (km/h):</b>       | 4,9 km/h                               |
| <b>Approbation / Certification:</b>               | Certifié TÜV-GS PAS 13: 2017 Kap 7/7.8 |
| <b>Angle d'inclinaison:</b>                       | 15°                                    |
| <b>Résistance contre produits chimiques:</b>      | high-ISO/TR 10358                      |
| <b>Température de fonctionnement:</b>             | -40° up to +50°                        |
| <b>Recyclable à:</b>                              | 100%                                   |
| <b>Garantie:</b>                                  | 5 ans                                  |
| <b>Marque:</b>                                    | d-flexx                                |

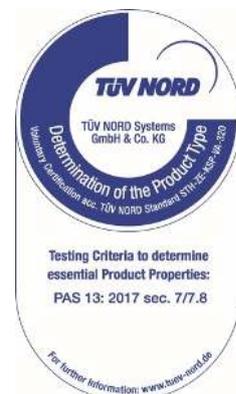

|   |  |
|---|--|
| <b>Description:</b>                               | Borne Bravo 750mm                      |
| <b>Numéro d'article:</b>                          | DFBO50-20                              |
| <b>GTIN:</b>                                      | 4250912311329                          |
| <b>Numéro de tarif douanier:</b>                  | 39269097                               |
| <b>Matériel:</b>                                  | Polyéthylène                           |
| <b>Largeur (mm):</b>                              | 225                                    |
| <b>Hauteur (mm):</b>                              | 750                                    |
| <b>Profondeur/Longueur (mm):</b>                  | 225                                    |
| <b>Diamètre (mm):</b>                             | 200                                    |
| <b>Poids, net (kg):</b>                           | 16,12                                  |
| <b>Poids brut (kg):</b>                           | 17,091                                 |
| <b>Largeur sans platine (mm):</b>                 | 200                                    |
| <b>Profondeur sans platine (mm):</b>              | 200                                    |
| <b>Coloris:</b>                                   | jaune - noir                           |
| <b>Largeur platine (mm):</b>                      | 225                                    |
| <b>Profondeur platine (mm):</b>                   | 225                                    |
| <b>Hauteur platine (mm):</b>                      | 10                                     |
| <b>Couleur platine:</b>                           | noir                                   |
| <b>Secteur d'application:</b>                     | Utilisation Intérieur et extérieur     |
| <b>Montage:</b>                                   | verrouillage                           |
| <b>Livraison:</b>                                 | pré-assemblée                          |
| <b>Nombre de trous de fixation:</b>               | 4                                      |
| <b>Fixation incluse:</b>                          | Vis à béton M12 x 80 mm                |
| <b>Résistance testé á (Joule):</b>                | IMPACT ZONE 4: 90° 4.000 J             |
| <b>Véhicule:</b>                                  | Chariot élévateur GPL                  |
| <b>Correspond à un poids de véhicule de (kg):</b> | 4.320 kg                               |
| <b>Vitesse d'impact du véhicule (km/h):</b>       | 4,9 km/h                               |
| <b>Approbation / Certification:</b>               | Certifié TÜV-GS PAS 13: 2017 Kap 7/7.8 |
| <b>Angle d'inclinaison:</b>                       | 15°                                    |
| <b>Résistance contre produits chimiques:</b>      | high-ISO/TR 10358                      |
| <b>Température de fonctionnement:</b>             | -40° up to +50°                        |
| <b>Recyclable à:</b>                              | 100%                                   |
| <b>Garantie:</b>                                  | 5 ans                                  |
| <b>Marque:</b>                                    | d-flexx                                |

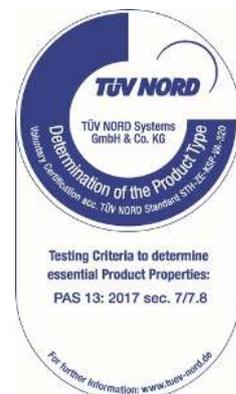

|   |  |
|---|--|
| <b>Description:</b>                               | Borne Bravo 500mm                      |
| <b>Numéro d'article:</b>                          | DFBO50-40                              |
| <b>GTIN:</b>                                      | 4250912311312                          |
| <b>Numéro de tarif douanier:</b>                  | 39269097                               |
| <b>Matériel:</b>                                  | Polyéthylène                           |
| <b>Largeur (mm):</b>                              | 225                                    |
| <b>Hauteur (mm):</b>                              | 500                                    |
| <b>Profondeur/Longueur (mm):</b>                  | 225                                    |
| <b>Diamètre (mm):</b>                             | 200                                    |
| <b>Poids, net (kg):</b>                           | 12,31                                  |
| <b>Poids brut (kg):</b>                           | 12,929                                 |
| <b>Largeur sans platine (mm):</b>                 | 200                                    |
| <b>Profondeur sans platine (mm):</b>              | 200                                    |
| <b>Coloris:</b>                                   | jaune - noir                           |
| <b>Largeur platine (mm):</b>                      | 225                                    |
| <b>Profondeur platine (mm):</b>                   | 225                                    |
| <b>Hauteur platine (mm):</b>                      | 10                                     |
| <b>Couleur platine:</b>                           | noir                                   |
| <b>Secteur d'application:</b>                     | Utilisation Intérieur et extérieur     |
| <b>Montage:</b>                                   | verrouillage                           |
| <b>Livraison:</b>                                 | pré-assemblée                          |
| <b>Nombre de trous de fixation:</b>               | 4                                      |
| <b>Fixation incluse:</b>                          | Vis à béton M12 x 80 mm                |
| <b>Résistance testé á (Joule):</b>                | IMPACT ZONE 4: 90° 4.000 J             |
| <b>Véhicule:</b>                                  | Chariot élévateur GPL                  |
| <b>Correspond à un poids de véhicule de (kg):</b> | 4.320 kg                               |
| <b>Vitesse d'impact du véhicule (km/h):</b>       | 4,9 km/h                               |
| <b>Approbation / Certification:</b>               | Certifié TÜV-GS PAS 13: 2017 Kap 7/7.8 |
| <b>Angle d'inclinaison:</b>                       | 15°                                    |
| <b>Résistance contre produits chimiques:</b>      | high-ISO/TR 10358                      |
| <b>Température de fonctionnement:</b>             | -40° up to +50°                        |
| <b>Recyclable à:</b>                              | 100%                                   |
| <b>Garantie:</b>                                  | 5 ans                                  |
| <b>Marque:</b>                                    | d-flexx                                |

